


Mobilfunkgerät DM 4601e

Motorola 20 kHz analog - Tastenbelegung

Tastenbelegung

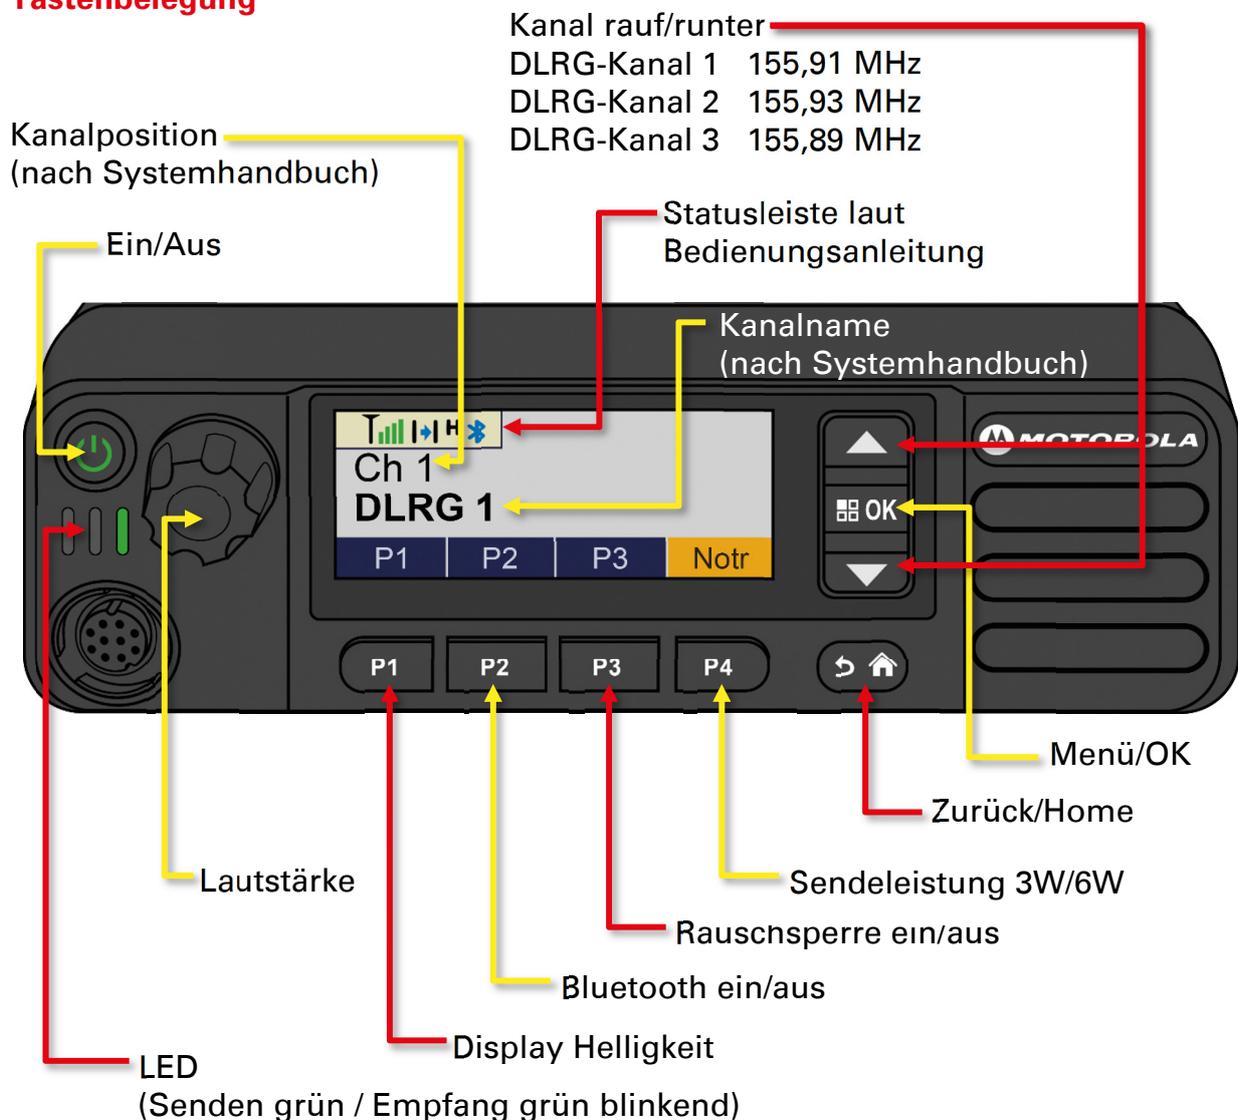

Sendezeitbegrenzung

2 Minuten mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor erreichen.


Geräteverhalten

Das Gerät merkt sich immer den zuletzt eingestellten Kanal und die zuletzt verwendete Sendeleistung.


Weitere Funktionen

Bluetooth pairing über das Menü.

Anschlüsse hinten

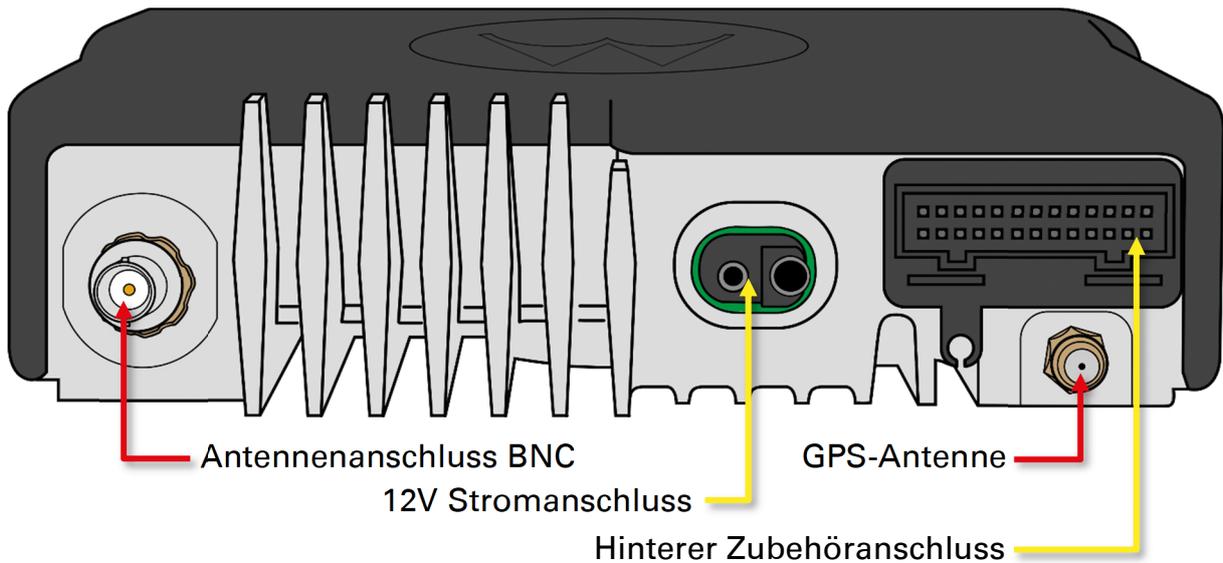


Pinbelegung „Hinterer Zubehöranschluss“ (Aufsicht von hinten)

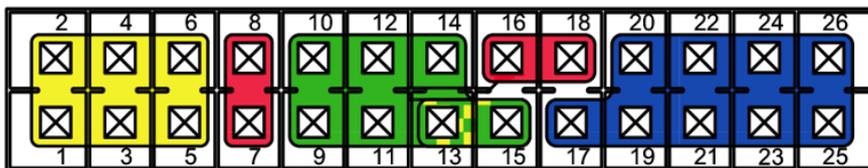

PIN	Funktion
4	One-Wire ID Masse (für IMPRES™ -Zubehör)
5	One-Wire ID 1 (für IMPRES™ -Zubehör)
7	Schalter Batterie + (max. 1,5A bei eingeschaltetem Funkgerät)
8	Batterie Masse
9	Ext. Speaker -
10	Ext. Speaker +
11	Ext. Mikro +
12	Ext. Mikro -
17	PTT
18	PTT Masse
25	Zündungssteuerung (mit automatischem Abschalt-Timer von 30 Minuten, nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde)
26	Externer Alarmkontakt + (5 Sekunden)

Pin-Zählung Stecker



Anschluss „RMN5054 IMPRES™“-Freisprechmikrofon

Weißer Ader auf Pin 12
 Rote Ader auf Pin 11
 Blaue Ader auf Pin 5